


Гидравлический ротатор R6S

Для металлорома и лесозаготовки

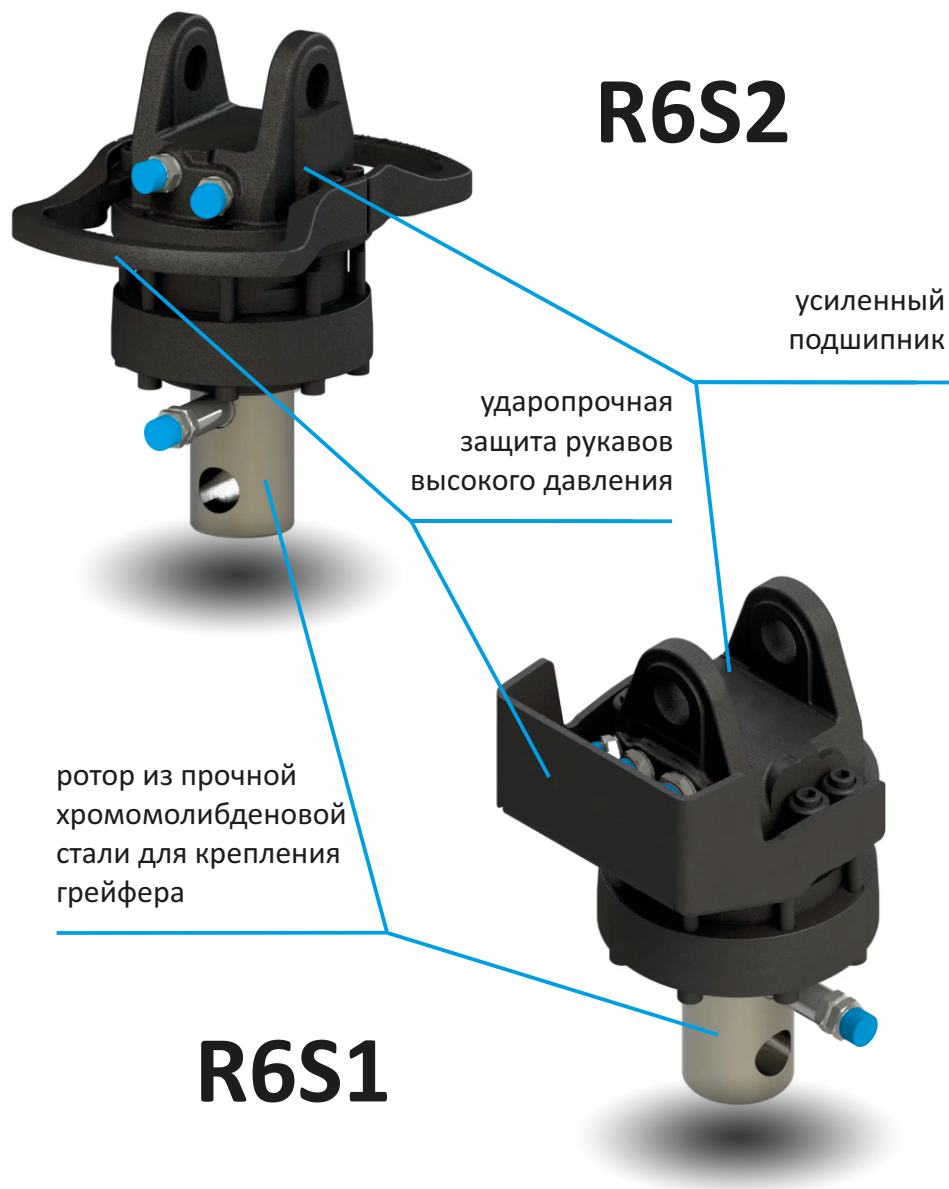

Рекомендуем
в сочетании с
подвесками:

L2



без гасителя колебаний

L2B1



с одним гасителем колебаний

L2B2



с двумя гасителями колебаний

Максимальная допустимая аксиальная статическая нагрузка: +60/-50 кН
 Максимальная допустимая аксиальная динамическая нагрузка: +30/-25 кН
 Крутящий момент при 25МПа: 1600 Нм
 Вес ротатора: 40 кг
 Рекомендуемый поток масла: 25 л/мин

Гарантия: 2 года

info@arcticps.com
www.arcticrotor.com

Гидравлический ротатор R6F

Для погрузочной и лесозаготовительной техники



Рекомендуем
в сочетании с
подвесками:

L2



без гасителя колебаний

L2B1



с одним гасителем колебаний

L2B2



с двумя гасителями колебаний

Максимальная допустимая аксиальная статическая нагрузка: +60/-50 кН
 Максимальная допустимая аксиальная динамическая нагрузка: +30/-25 кН
 Крутящий момент при 25МПа: 1800 Нм
 Вес ротатора: 46 кг
 Рекомендуемый поток масла: 25 л/мин

Гарантия: 2 год

Гидравлический ротатор R16

Для погрузки металлолома и леса
крупногабаритными
грейферами

R16

трёхкамерный
лопаточный привод
обеспечивает равномерное
вращение при больших
нагрузках

дополнительный
усиленный
подшипник

увеличенное отверстие
для оси диаметром 50 мм

усиленный фланец
для надёжного
крепления грейфера



R16A8

Рекомендуем
в сочетании с
подвесками:

L3



без гасителя колебаний

L3B1



с гасителем колебаний

L3B2



с двумя гасителями колебаний

Максимальная допустимая аксиальная статическая нагрузка: +160/-90 кН
Максимальная допустимая аксиальная динамическая нагрузка: +80/-45 кН
Крутящий момент при 25МПа: 3400 Нм
Вес ротатора: 73 кг
Рекомендуемый поток масла: 40 л/мин

Гарантия: 2 года

info@arcticps.com
www.arcticrotor.com

Харвестерный ротатор H16

 **ДВОЙНОЙ ПОДШИПНИК**

специально для харвестерных агрегатов

вращение
влево/вправо

G1/2" Max 250 bar

высокий крутящий
момент для
экстремальных
режимов
эксплуатации

вращение
влево/вправо

G1/2"

усиленный фланец
для надежного
монтажа



**варианты
подключения:
верхний
боковой
нижний**

высокая
устойчивость
к аксиальным
и радиальным
нагрузкам

вращение
влево/вправо

G1/2"

вращение
влево/вправо

2xG1/2"

Рекомендуем
в сочетании с
подвесками:

L3



без гасителя колебаний

L3B1



с гасителем колебаний

L3B2



с двумя гасителями колебаний

Максимальная допустимая аксиальная статическая нагрузка: +160/-90 кН
 Максимальная допустимая аксиальная динамическая нагрузка: +80/-45 кН
 Крутящий момент при 25МПа: 3400 Нм
 Вес ротатора: 64 кг
 Рекомендуемый поток масла: 40 л/мин

Гарантия: 1 год

info@arcticps.com
www.arcticrotor.com